
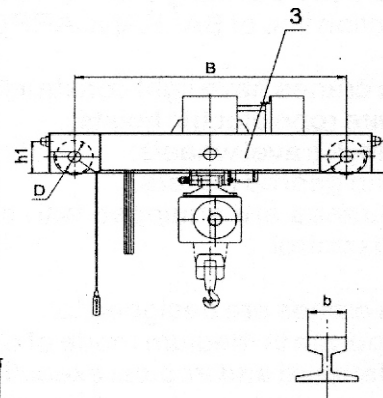


CARRIPONTE MONOTRAVE

1.1. Parametri e Dimensioni principali

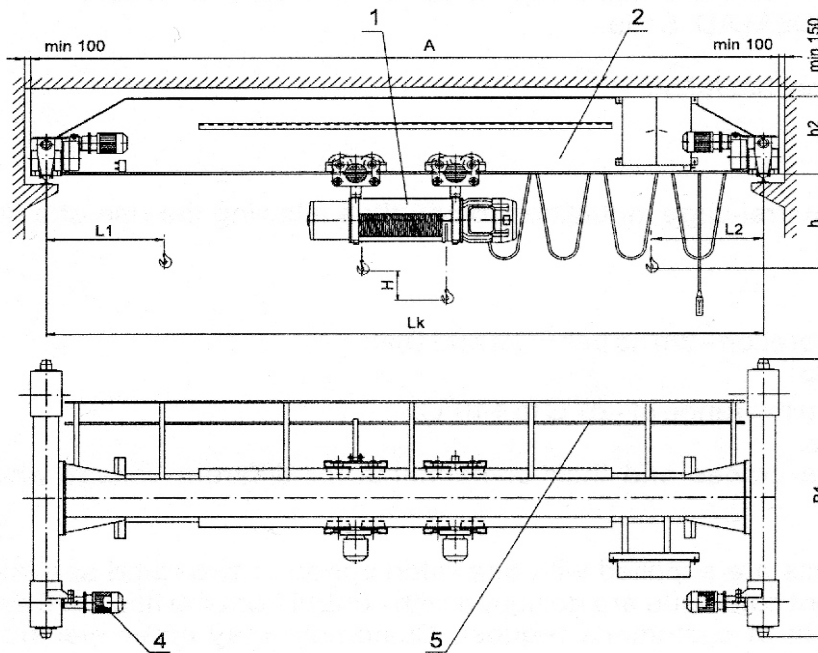

1. Parafango elettrico - 1 unità
2. Trave principale - 1 unità
3. Fine del carrello - solo la costruzione in metallo - 2 unità
4. Motore e riduttore - 2 unità
5. Apparechiatura elettrica - completo - 1 unità

Designazione	Capacità Q	Spanna Lk	Altezza di solle- vamento H	Velocità			Dimensioni								Rmax Pressione massima su le ruote di viaggio
				di solle- vamento	di granchio	di gru	A	B	B1	D	b	h	h1	h2	
-	t	m		m/min			mm								kN
BCE-B 5/10.5	5	10.5	7 ... 40	8 8/2	20 20/6	20/6	10780	2000	2340	160	40	1505	160	520	35
BCE-B 5/16.5		16.5					16780	3000	3340					675	38
BCE-B 5/22.5		22.5					22840	4000	4380	200	50	1505	200	820	41
BCE-B 5/28.5		28.5					28840	4000	4380					1050	45
BCE-B 6.3/10.5	6.3	10.5	5 ... 18	4 4/1	20 20/6	20/6	10840	2000	2380	200	50	1275	200	615	42
BCE-B 6.3/16.5		16.5					16840	3000	3380					815	45
BCE-B 6.3/22.5		22.5					22840	4000	4380	200	50	1275	200	970	48
BCE-B 6.3/28.5		28.5					28840	4000	4380					1050	53
BCE-B 8/10.5	8	10.5	7 ... 34	8 8/2	20 20/6	20/6	10840	2000	2380	200	50	1725	200	615	50
BCE-B 8/16.5		16.5					16840	3000	3500					815	54
BCE-B 8/22.5		22.5					22840	4000	4500	250	50	1725	250	970	59
BCE-B 8/28.5		28.5					28840	4000	4500					1050	65
BCE-B 10/10.5	10	10.5	5 ... 20	4 4/1	20 20/6	20/6	10840	2000	2500	250	50	1580	250	675	63
BCE-B 10/16.5		16.5					16840	3000	3500					970	68
BCE-B 10/22.5		22.5					22870	4000	4500	250	50	1580	250	980	75
BCE-B 10/28.5		28.5					28870	4000	4500					1110	80
BCE-B 12.5/10.5	12.5	10.5	8 ... 17	4 4/1	20 20/6	20/6	10840	2000	2500	250	50	1710	250	770	79
BCE-B 12.5/16.5		16.5					16840	3000	3500					970	82
BCE-B 12.5/22.5		22.5					22870	4000	4590	320	50	1710	290	980	89
BCE-B 12.5/28.5		28.5					28870	4000	4590					1250	95

Osservazioni:

Dimensioni L1 e L2 dipendono dal tipo parafango e l'altezza di sollevamento!